


Multimedia Projector 超短距觸控互動投影機  
**EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi / EB-685W / EB-680 規格表**

機型	EB-696Ui	EB-695Wi	EB-685Wi	EB-685W	EB-680
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影				
電源規格	100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz				
液晶板	0.67-inch panel (1) 尺寸 (2) 畫素數	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.59-inch panel 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.55-inch panel 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	白色亮度 (Light Output) 3800 lm 彩色亮度 (Color Light Output) 3800 lm	3500 lm 3500 lm	3500 lm 3500 lm	3500 lm 3500 lm	3500 lm 3500 lm
標準解析度	WXGA 1920 x 1200	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768
支援解析度	WSXGA+ 1680 x 1050 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV 相容性	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P
視訊畫素	掃瞄密度 1200 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 800 條	掃瞄密度 768 條
投影畫面尺寸	70" to 100"	60" to 100"	60" to 100"	60" to 100"	55.9" to 93.3"
投影方式	懸掛前投、懸掛背投、桌面投影 (背投不支援互動功能)				
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統				
電腦相容 (類比)	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA				
視訊介面	電腦 (D-sub-15pin)	2	2	2	2
輸入	RCA HDMI MHL	1 3 1 (與 HDMI 1 共用)	1 3 1 (與 HDMI 1 共用)	1 3 1 (與 HDMI 1 共用)	1 3 1 (與 HDMI 1 共用)
視訊介面 - 輸出	D-Sub 15p	1 (與 VGA2 共用)	1 (與 VGA2 共用)	1 (與 VGA2 共用)	1 (與 VGA2 共用)
音訊介面 - 輸入	Stereo mini Mic. I/O	2 1	3 1	3 1	3 1
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	1	1	1	1
網路	LAN (RJ45) Wireless (USB-A)	1 1 (ELPAP10: 選購)	1 1 (ELPAP10: 選購)	1 1 (ELPAP10: 選購)	1 1 (ELPAP10: 選購)
控制	RS-232(D-Sub 9pin) Interactive Sync. Touch Unit Control	1 1 -	1 1 -	1 - -	1 - -
USB	Type A Type B	2 1	1 1	1 1	1 1
喇叭	16W x1	16W x1	16W x1	16W x1	16W x1
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置				
投影透鏡	(1) 調焦方式 (2) 焦距 (3) 放大比例 (Zoom ratio) (4) 投射比 (Throw ratio)	數位縮放以及手動調焦調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.27	數位縮放以及手動調焦調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.28	數位縮放以及手動調焦調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.28	數位縮放以及手動調焦調整 F:1.6, f:3.76 mm 1.0 - 1.35 (Digital zoom) 0.32
投影畫面比例 (寬:長)	16:10	16:10	16:10	16:10	4:3
投射距離	40.5 to 59.3cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm	35.6 to 60.1cm
數位式梯形修正 (Tele 端)	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度	垂直: -3 度 to +3 度 水平: -3 度 to +3 度
燈泡壽命	10000/5000 小時 (Eco/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)	10000/9000/5000 小時 (Eco/Eco2/Normal)
對比度	16000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)	14000:1 (Auto Iris: on)
周邊對應中心亮度比	80%	80%	80%	80%	80%
色彩重現	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors	Up to 1.07billion colors
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源耗電	267W UHE	250W UHE	250W UHE	250W UHE	250W UHE
燈泡型號	ELPLP92	ELPLP91	ELPLP91	ELPLP91	ELPLP91
連網型號	ELPAF45	ELPAF49	ELPAF49	ELPAF49	ELPAF49
使用環境溫度	5 ° C to 40 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C	5 ° C to 35 ° C
風扇噪音值	30dB/37dB (Eco/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)	30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格*	消耗電力 Normal (100-120V) 351W 消耗電力 Eco (100-120V) - 睡眠狀態消耗電力 0.5W 重量 8.3 kg 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 47.4 x 44.7 x 16.4	384W 333W 333W 0.24W 5.9 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7	382W 331W 331W 0.24W 5.7 kg 36.7 x 40 x 18.7
隨機附贈配件	電源線 (4.5m)、USB 線 (5m)、無線遙控器、電池 x4、互動隨寫光筆 x2、互動隨寫光筆收納盒、筆頭 (硬)x2、筆頭 (軟)x1、使用說明書 CD、保固卡	電源線 (4.5m)、USB 線 (5m)、無線遙控器、電池 x4、互動隨寫光筆 x2、互動隨寫光筆收納盒、筆頭 (硬)x2、筆頭 (軟)x1、使用說明書 CD、保固卡	電源線 (4.5m)、USB 線 (5m)、無線遙控器、電池 x4、互動隨寫光筆 x2、互動隨寫光筆收納盒、筆頭 (硬)x2、筆頭 (軟)x1、使用說明書 CD、保固卡	電源線 (4.5m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡	電源線 (4.5m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡
其他特殊功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控 內建互動式虛擬電子白板功能 (可同時支援 2 隻互動筆使用) 支援手指互動功能	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控	PC Free 功能: 支援隨身碟播放 JPEG, Motion/PEG 支援網路投影功能 (無線模組 ELPAP10 為選購品) EasyMP Monitor 網路管理監控

清晰, 明亮, 美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。

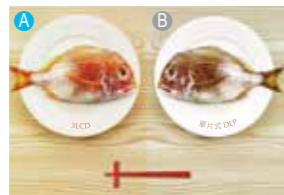

為您成功設想

# 高亮彩, 超短距互動教學創新解決方案



超短距投影機系列

## EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi EB-685W / EB-680

- 白色亮度=彩色亮度, Epson EB-600系列亮度最高達3800lm, 投影教學不失真。(EB-696Ui為3800lm, 其他型號為3500lm)
- 反射式超短焦投影設計, 僅需60公分即可投射100吋大畫面 (EB-680為93吋) 教學不受光影干擾更順暢。
- 最多六點手指觸控加兩支互動筆可同時操作, 教學最有趣。

R & B COMPUTER SYSTEMS LTD.  
 力衡電腦系統有限公司  
 2749 3325 www.rnb.com.hk  
 rnb@rnb.com.hk

Unit 1009, Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kln., HK  
 香港九龍長沙灣永康街 63 號 Global Gateway Tower 1009 室



# EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi EB-685W / EB-680


## 高亮彩 · 超短距互動教學創新解決方案

Epson 互動投影再創第一，EB-696Ui 全球首創 3LCD 超短距投影機的解析度提升到 WUXGA，提供了更高解析度的互動教學解決方案。維持前代 Epson 超短距觸控互動投影機系列最多可支援六點觸控，搭配 2 支互動隨寫光筆的特色，創造生動有趣的互動學習環境，讓教學內容呈現更清晰。



### 買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

EB-685Wi / EB-695Wi / EB-685W / EB-680 的 3500lm 擁有高白色亮度及同等的彩色亮度，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲教室的光源，讓學生的眼睛看得更舒適。對比度也大幅提昇為 14000:1。高階 EB-696Ui 更將整體亮度提升到 3800lm，對比高達 16000:1，忠實呈現簡報鮮明亮麗的色彩。



### 全球第一台 WUXGA解析度 超短距投影機

EB-696Ui 全球第一台 WUXGA 高解析度超短距投影機，讓教學內容更清楚呈現，不放过絲毫細節。




### 新增計時功能，教學應用更便利

新增計時提醒功能，更符合老師在教學上的需求，整體教學更有效率。



### 一坪就有 100吋，短距投影最便利

在教室講台空間，緊貼牆面的新型壁掛設計，僅需60cm公分近距離就能投影出100吋(EB-696Ui/EB-695Wi/EB-685Wi/EB-685W) / 93吋(EB-680, XGA)的大畫面，提供絕佳視野。不用侷限在標準尺寸的互動白板內，也不必再為大尺寸畫面額外付出成本，即可享有最大的互動學習空間。

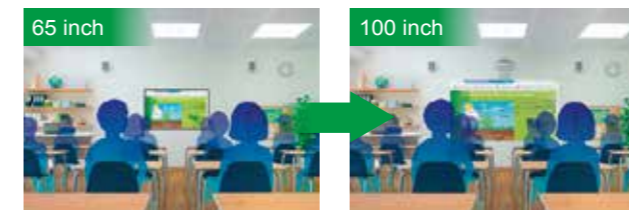

### 桌面投影互動更有趣，多元討論形式

新增桌上投影模式，輕鬆進行桌面互動投影解決方案，除了提供未來教室更多元的互動方式之外，不須尋找牆面/螢幕就能投影討論也提升小組會議投影形式多樣選擇。




### 貼心設計輕鬆安裝保養

專屬教室及會議室的吊架設計，能融入辦公室或教室周圍環境之中，固定板與纜線外蓋可確保纜線隱蔽。多重螺絲鎖附設計，讓投影機在架設時的水平垂直調整更加便利穩固。



### 10000小時智慧長效燈泡，環保更省成本

EB-696Ui/EB695Wi/EB-685Wi/EB-685/EB-680擁有最高10000小時長效燈泡，每小時使用成本更低。全新的功能會因應環境光源與影像內容，自動調整影像亮度，節省電力更提供您優質的會議教學投影品質。

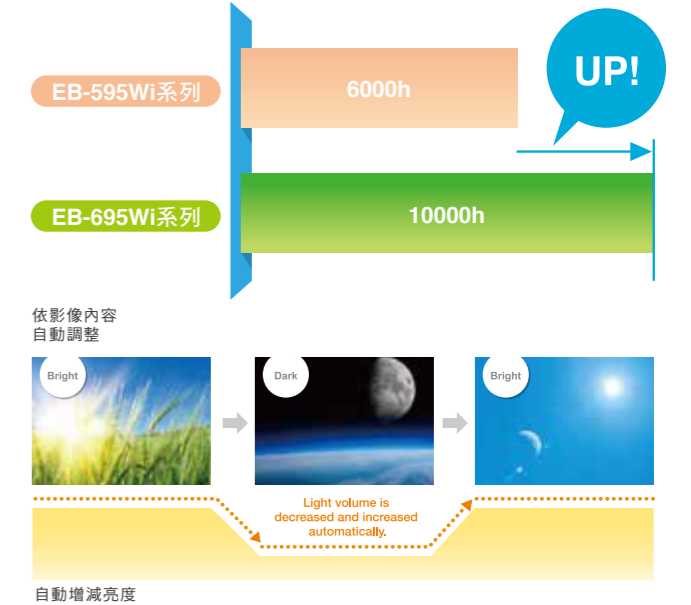

### 安心 極致3年的主機保固

購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固，讓您放心進行會議提案，遍及全台的維修服務，給您最安心的保障。登錄保固網址：

<http://www.epson.com.tw/lcpwarranty>



### 獨家「生態護照」

Epson Eco-point(生態護照)是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-696Ui/EB695Wi/EB-685Wi/EB-685/EB-680燈泡效能提升1.5倍，達10000小時，大幅降低燈泡更換次數，減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

